CAMION GRUE - FLECHE 55M / NACELLE



55 nacelle



55 grue accès difficile



55 M approvisionnement



Rue Albert Einstein ZA Chanteloup Bat.D1-30-93600 AULNAY SOUS BOIS-Tél.01 48 66 67 71-Fax.01 48 66 01 77
SARL au capital de 10 000 Euros- N° Intracommunautaire FR 14 401 200 860-R.C.S. Bobigny B401 200 860-N°Siret 401 200 680 0054-APE 7732Z



Données techniques

Poids propre admissible (t)	26 / (32)
Charge utile max. (kg)	3.000 (optionnel 6.000/12.000)
Longueur télescopique (m)	52,0 (optionnel 55,0)
Hauteur du crochet max. (m)	50
Hauteur de travail jusqu'à la flèche (m)	38,0
Flèche extensible (m)	6,3 / 10,3 / 14,3
Charge de la flèche (kg)	3.000 / 2.000 / 1.000
Angle du mât principal (degrés)	85
Angle de la flèche (degrés)	157
Rotation de la tourelle (degrés)	en continu
Vitesse du crochet (m/min)	50
Portée en mode grue avec 250 kg (m)	43,0
Portée en mode grue avec 500 kg (m)	40,0
Portée en mode grue avec 1 t (m)	34,0
Portée en mode grue avec 2 t (m)	22,0
Portée en mode grue avec 4 t (m)	13,0
Portée en mode grue avec 6 t (m)	10,0
Portée en mode grue avec 12 t (m)	5,0
Portée en mode nacelle avec nacelle rotative (m)	30,0 avec 600 kg 33,0 avec 250 kg 36,0 avec 100 kg
Portée en mode grue avec nacelle d'étriers (m)	37,5 avec 250 kg 40,0 avec 100 kg
Hauteur de travail avec nacelle rotative max. (m)	51,0
Hauteur de travail avec nacelle d'étriers max. (m)	53,0

Sous réserve des modifications techniques. Les valeurs données sont des valeurs maximales.

Atteignant une charge utile de 12 t, une longueur télescopique de 52 m (55 m en option) et des portées incroyables, la grue sur camion AK 52 de Böcker, définit des nouveaux standards dans la classe des camions 26 t. La grue construite en aluminium et acier légère, est la plus performante sur le marché. Capable de lever une charge de 1.000 kg sur une portée de 34 m et une hauteur de 30 m.

Egalement utilisable avec nacelle de travail, la grue AK 52 entre dans des nouvelles dimensions. Avec une nacelle d'une largeur extensible jusqu'à 3,5 m, permet de lever une charge de nacelle jusqu'à 600 kg. Grâce à son faible rayon de pivotement, son système de mât fermé, hybride et télescopique ultramoderne ainsi que sa flèche et genouillère télescopique entièrement hydraulique de 14 m, la grue est même dans des conditions d'espace étroit la meilleure solution pour votre chantier.

Böcker

PRENONS DE LA HAUTEUR

Portées
en mode grue


kg Charge en kg

Opération monotube


Opération à deux voies

Opération à quatre voies

Avec rallonge de flèche (3 m)

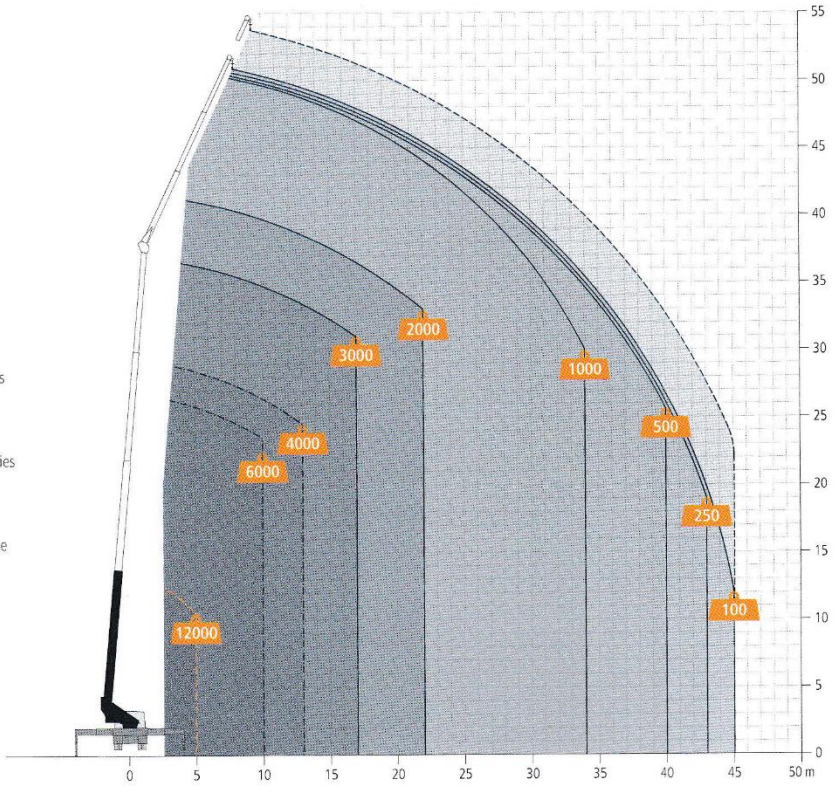


Portées
en mode nacelle
(nacelle d'étriers)

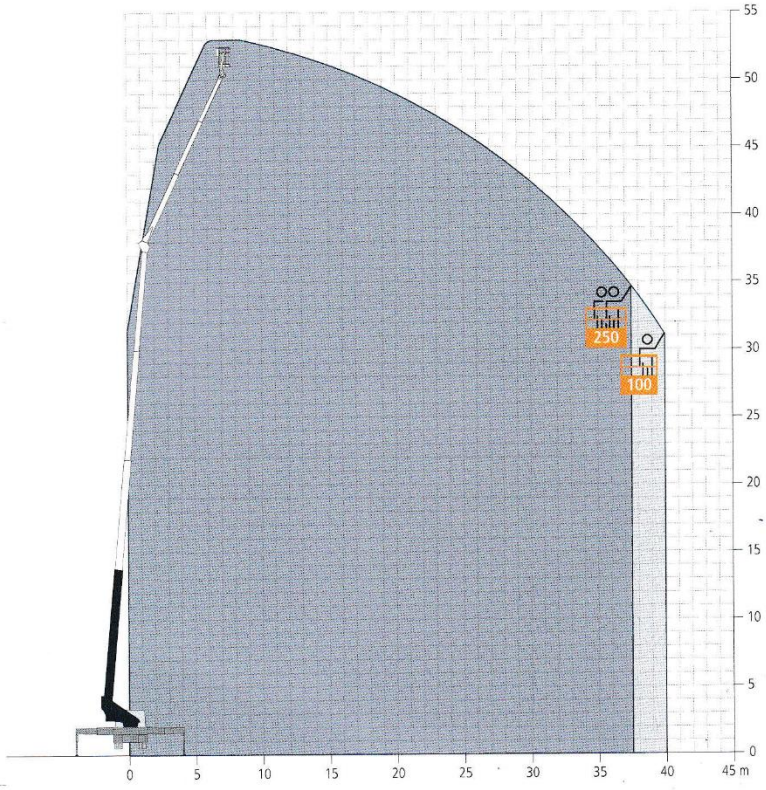


Toutes les données de poids en kg.
Les dimensions peuvent légèrement varier.

Portées
en mode nacelle
(nacelle rotative)

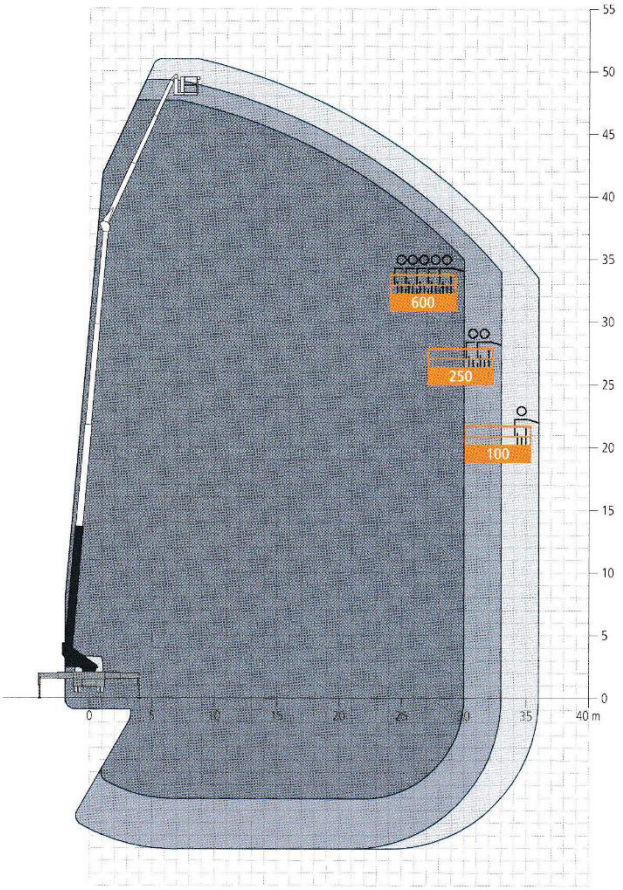

Flèche

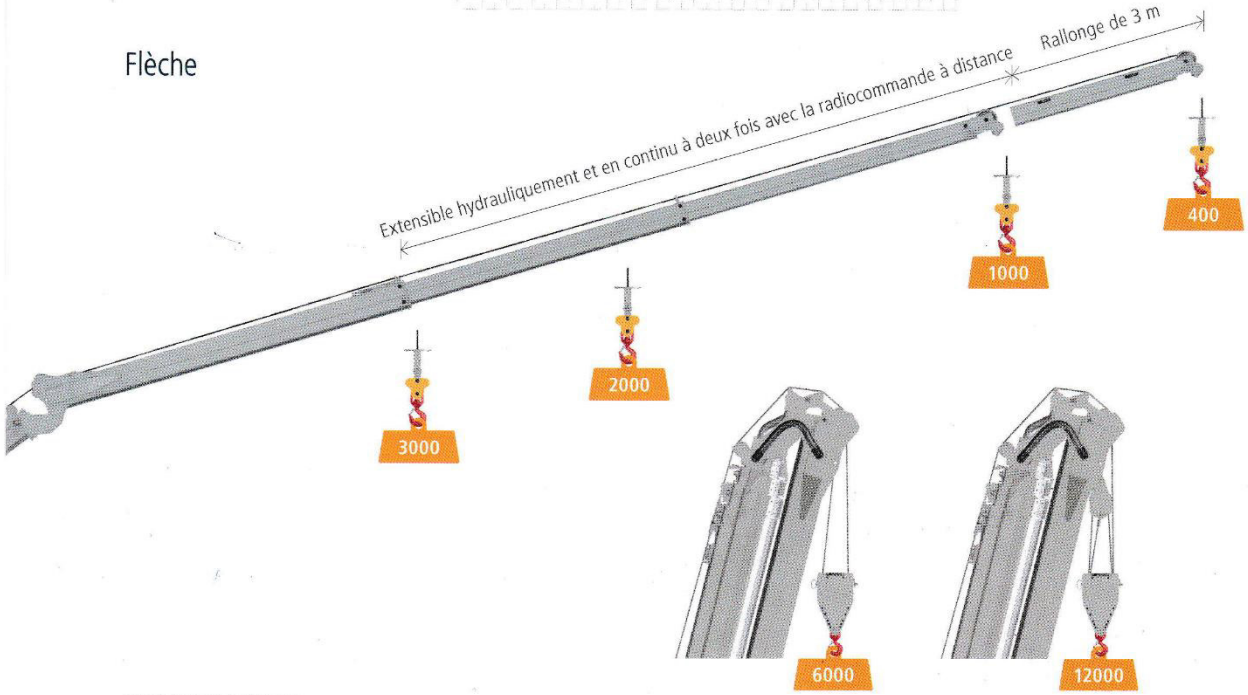

Toutes les données de poids en kg.
Les dimensions peuvent légèrement varier.