MASTER GRUE 8M



Pose de vitrage bombé



Pose extérieur



Master remorque



Master remorque avec matériel

Pose à accès difficile



Pose extérieur




SCHÉMA

MAXICARGO

Charge utile remroque : **2250 kg**

Charge utile véhicule : **350 kg**

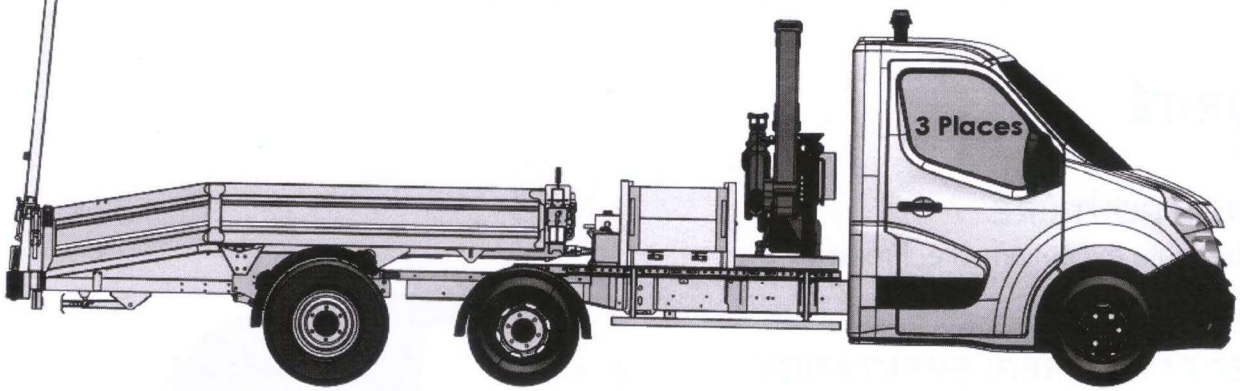

Charge utile totale : **2600 kg**

Poids des carrosseries utilisées : Porte engin aluminium : 430 kg
Grue FASSI F32A.0.23 : 560 kg
Soubassement grue : 170 kg
Plateau alu 600 : 80 kg

Porte engin 3450
sur Master SC 3682

MAXICARGO
RN24 - ZA de Kergilet
56500 PLUMELIN
FRANCE
T: +33 (0)2 97 60 03 03
F: +33 (0)2 97 60 21 21

Les charges utiles et dimensions dépendent de la carrosserie.
Les valeurs indiquées dans ce document sont données uniquement à titre indicatif.

Taille:	Dessiné par:	Norme :
A4	HBA	Euro VI


Echelle:	Date:	Référence:
1:30	11/09/2025	**MAS-SC-3682-G(F32)-P600+PE3450**

CE DESSIN EST LA PROPRIETE DE MAXICARGO ET NE PEUT ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION





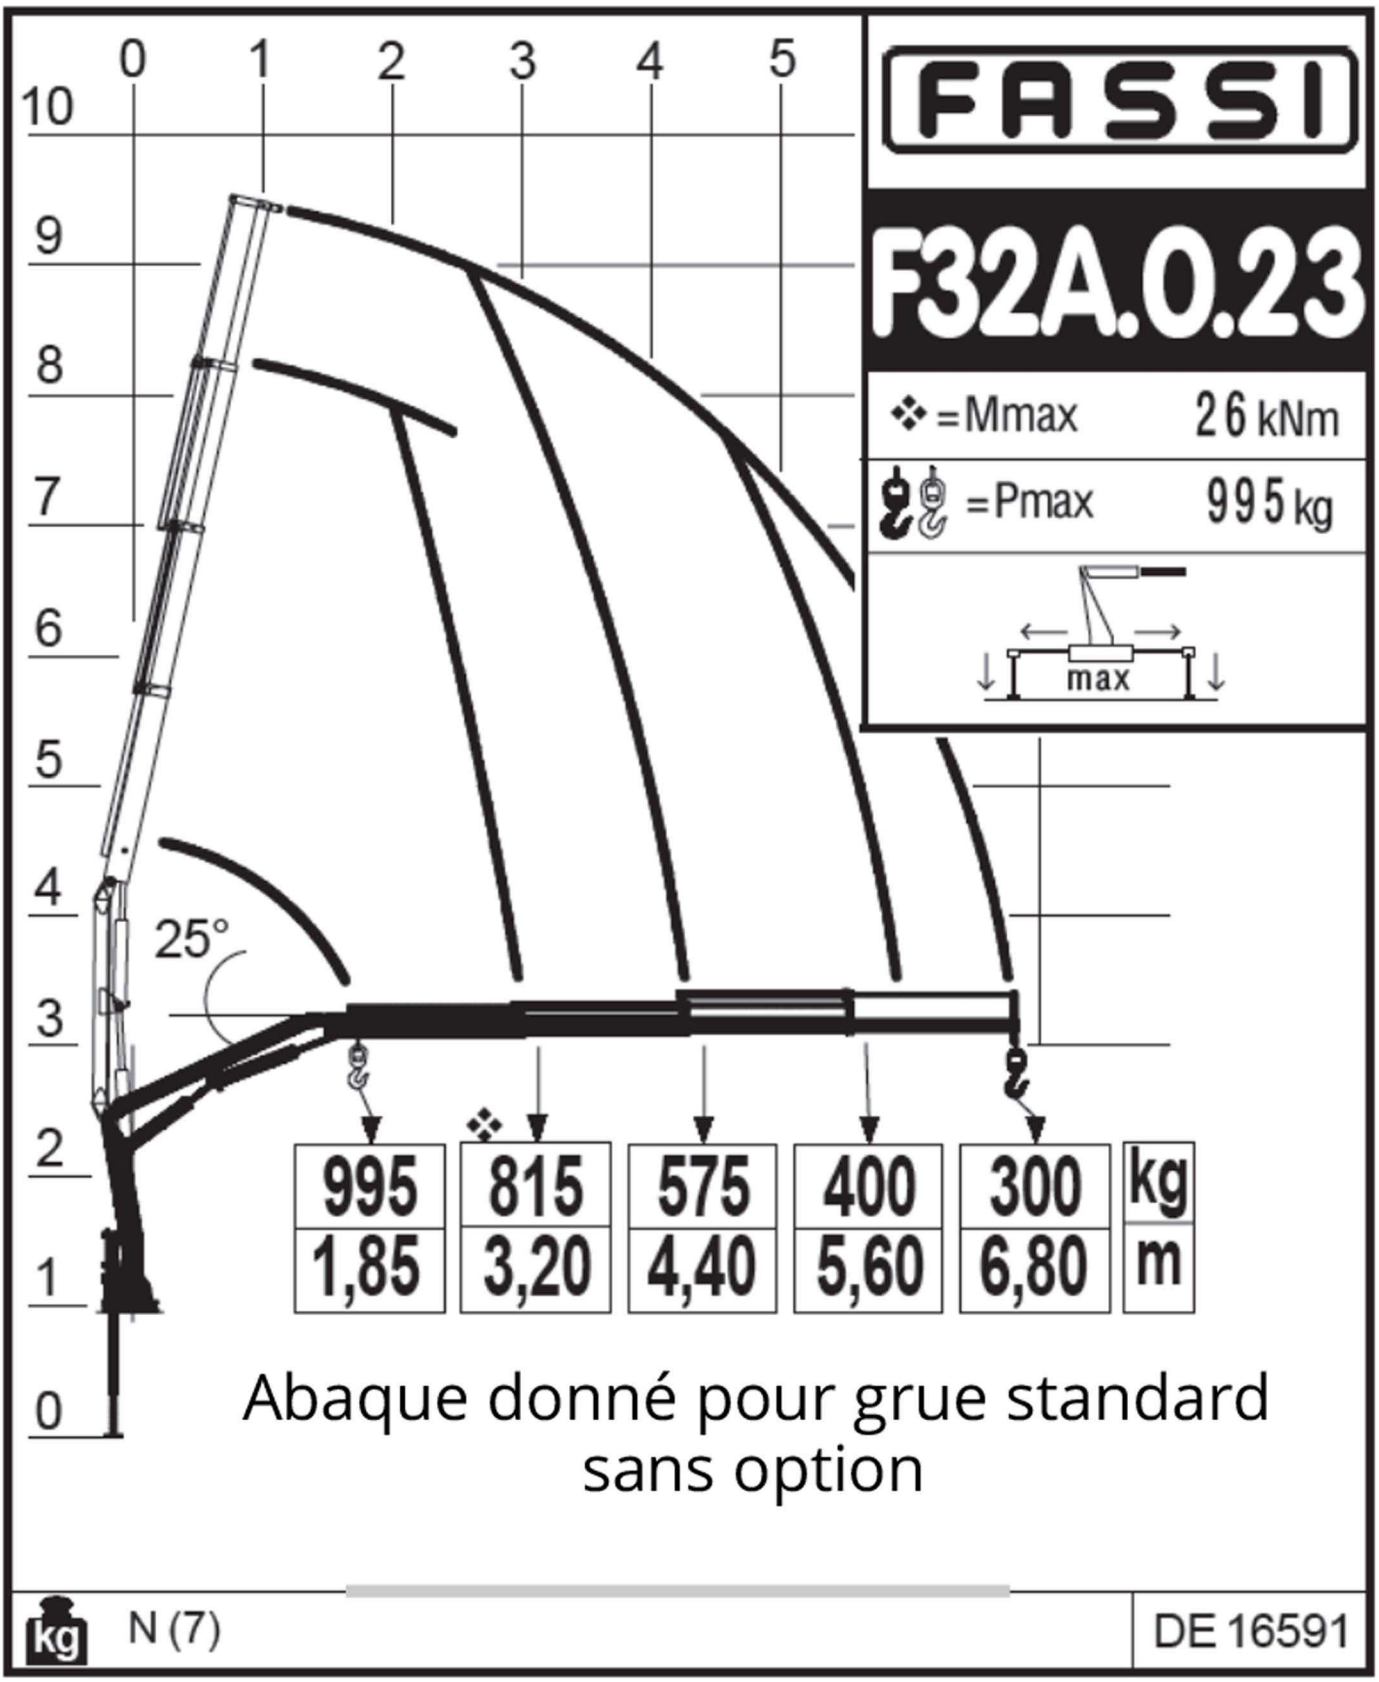


FASSI
F32A.0.23
❖ =Mmax 26 kNm
=Pmax 995 kg
max
0 1 2 3 4 5
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
25°
995 815 575 400 300 kg
1,85 3,20 4,40 5,60 6,80 m
Abaque donné pour grue standard
sans option
kg N (7)
DE 16591